



**orieme**

# VZDUCHOVÉ CLONY



orieme



*Vzduchové clony se umísťujú nad vstupní dvere a „neviditeľná brána“ chladného alebo teplého vzduchu bráni teplotní dispersii.*





# VZDUCHOVÉ CLONY



## Jaké jsou výhody ...

### Úspora

- teplota prostředí nezaznamenává výkyvy, získáváme tak správně klimatizovaný prostor při úspoře energie, bez tepelných ztrát.

### Komfort


- vzduchové clony umožňují nechat otevřené dveře obchodů, recepcí, veřejných kanceláří, skladů... a chrání přitom prostředí před tepelnými ztrátami, smogem, kouřem či hmyzem.

## Design




Elegantní design nabízí dokonalé začlenění jak do komerčních, tak do soukromých prostor.

## Ideální do každého počasí

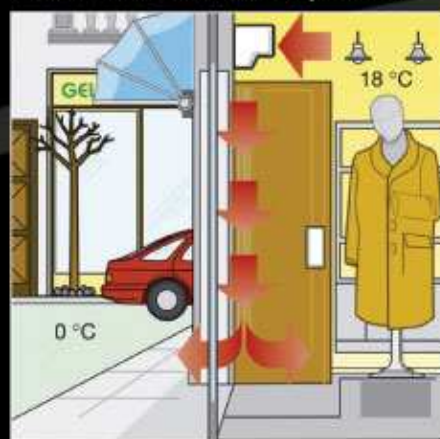


### Teplý vzduch

Během chladných ročních období brání úniku teplého vzduchu z místnosti. Verze OIB 1201R8 3P s elektrickým dohřevem.

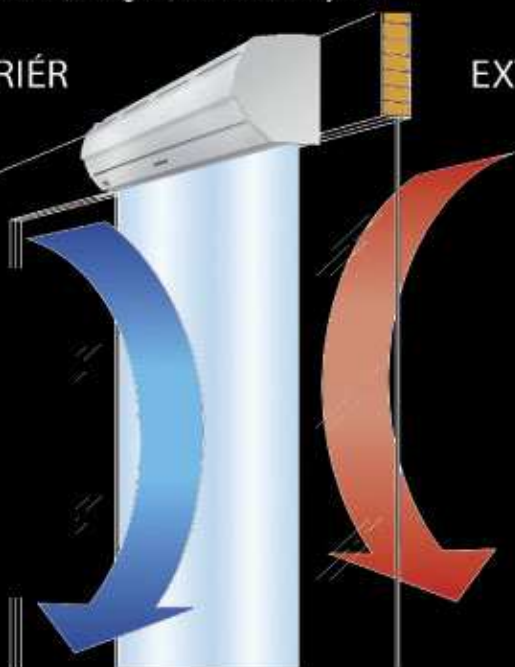**INTERIÉR****EXTERIÉR**

Regulovatelné proudění vzduchu

Instalace max 4,5m - min 2,5m

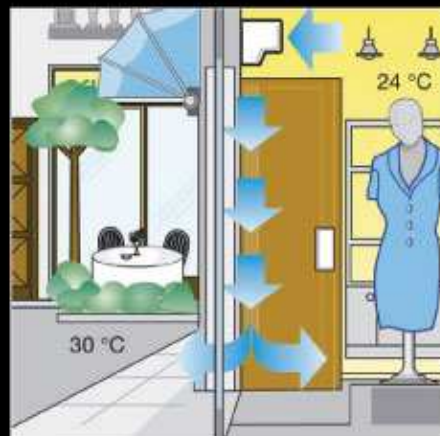

### Chladný vzduch

Během teplých ročních období brání úniku chladného vzduchu z klimatizovaného prostoru.

# VZDUCHOVÉ CLONY - série OIB-S



OIB 1202



Vzduch na úrovni pokojové teploty



Kovové opláštění



Jednoduché otevírání bez šroubů



5000 hodin nepřetržitého provozu




Dálkové ovládání

Vybavené speciálním rotorem, pro dosažení efektivnějšího průtoku vzduchu.

Nastavení rychlosti ventilátoru.

- OIB 2002** šířka 2000 mm  
průtok max. 2500 m<sup>3</sup>/h
- OIB 1502** šířka max. 1500  
průtok max. 2200 m<sup>3</sup>/h
- OIB 1202** šířka 1200 mm  
průtok max. 1930 m<sup>3</sup>/h
- OIB 902** šířka 900 mm  
průtok 1260 m<sup>3</sup>/h

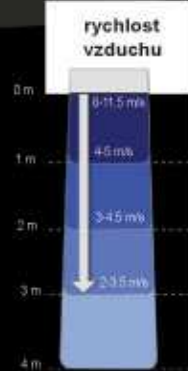

Kód	K22381	K22398	K22404	K22411
Model:	OIB 902	OIB 1202	OIB 1502	OIB 2002
Typ	vzduchová clona	vzduchová clona	vzduchová clona	vzduchová clona
Napětí	220 + 240 V ~	220 + 240 V ~	220 + 240 V ~	220 + 240 V ~
Průtok vzduchu min./max.	900-1150	1200-1250	1500-2180	2000-2500
Příkon	135-140	185-200	225-230	395-400
Množství pólu	4	4	4	4
Rychlost vzduchu	8-11	8-11	8-11	8-11
Maximální výška pro instalaci zařízení:	4,5	4,5	4,5	4,5
Hlučnost na 1m min./max.	55-57	58-58	57-59	59-61
Teplota vzduchu max.	40	40	40	40
Deklarace shodnosti výrobku	CE	CE	CE	CE
Hmotnost	12	15	18	28
Rozměry	900x215x180	1200x215x180	1500x215x180	2000x215x180



# VZDUCHOVÁ CLONA - SÉRIE OIB TOP



Vzduch na úrovni pokojové teploty



Jednoduché otváranie bez šroubů



žaluzie zajišťující cirkulaci vzduchu všemi směry



dálkové ovládání



5000 hodin nepřetržitého provozu

Elegantní design

Nastavení rychlosti ventilátoru

Vybavené speciálním rotorem, pro dosažení efektivnějšího průtoku vzduchu

Vysoce kvalitní a naprosto spolehlivý ventilátor

Využití kvalitního radiálního ventilátoru s konkleou

Silný vzduchový proud s nízkou hlučností


**OIB 2001** šířka 2000 mm  
průtok max. 2500 m<sup>3</sup>/h

**OIB 1501** šířka 1500 mm  
průtok max. 1900 m<sup>3</sup>/h

**OIB 1201** šířka 1200 mm  
průtok max. 1500 m<sup>3</sup>/h

**OIB 901** šířka 900 mm  
průtok max. 1100 m<sup>3</sup>/h

**v hliníku**  
**OIB 1201AL** šířka 1200 mm  
průtok max. 1500 m<sup>3</sup>/h

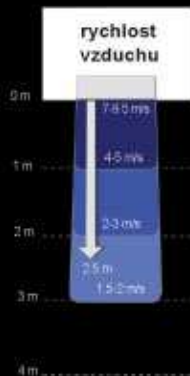

Kód	KT16762	KT16779	K22469	KT16786	K22374
Model:	OIB 901	OIB 1201	OIB 1201 AL in aluminium	OIB 1501	OIB 2001
Typ	vzduchová clona	vzduchová clona	vzduchová clona	vzduchová clona	vzduchová clona
Napětí	50/60 Hz	220 + 240 V ~	220 + 240 V ~	220 + 240V ~	220 + 240V ~
Průtok vzduchu min/max	900-1100	1200-1500	1200-1500	1500-1900	2100-2520
Příkon	W	270-300	360-400	450-500	540-600
Množství pólů	4	4	4	4	4
Rychlost vzduchu min/max	m/sec	13-16	13-16	13-16	13-16
Maximální výška pro instalaci zařízení	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Hlučnost na 1 m min/max	dB (A)	49-52	50-53	52-55	56-58
Teplota prostředí max	°C	40	40	40	40
Deklarace shodnosti výrobku	CE	CE	CE	CE	CE
Hmotnost	Kg	16	18	23	29,5
Rozměry	mm	900x230x215	1200x230x215	1500x230x215	2000x230x215

Uvedené hodnoty mohou kdykoliv zaznamenat změny související s neustávajícím technologickým a normativním vývojem výrobku.



# VZDUCHOVÉ CLONY - serie OIB PW

## Vzduchové clony pokojové teploty s výbornou výkonností

**OIB 1000 PW**

**Vzduch na úrovni pokojové teploty**



**5000 hodin nepřetržitého provozu**



**Dálkové ovládání**



**Opláštění z galvanické oceli**

Třífázový motor: clona vhodná pro široké vstupy, autoservisy, sklady, supermarkety...

Vysoce technologicky vospělý hliníkový rotor: větší stabilita a výkonější proudění vzduchu.

Vysoce kvalitní a naprosto spolehlivý ventilátor

Dálkové ovládání

Kód		K22428
Model:		OIB 1000 PW
Typ		vzduchová clona
Napětí	50/60 Hz	380 V ~
Průtok vzduchu min/max.	m <sup>3</sup> /h	3700
Príkon min/max.	W	---
Množství póků		4
Rychlost vzduchu min/max.	m/sec	19-50
Maximální výška pro instalaci zařízení	m	4,5
Hlučnost na 1 m min/max.	dB (A)	75
Teplota prostředí max.	°C	40
Deklarace shodnosti výrobku		CE
Hmotnost	Kg	40
Rozměry	mm	1000x405x330

**OIB 1000 PW** šířka 1000 mm  
průtok max. m<sup>3</sup>/h